


## NISSAN ALMERA TINO

Klik het paneel rond de radio los (naar voren trekken).



Koppel het radiopaneel los door de stekker los te trekken.

Bevestig de draad met 12V+ (continue 12 volt) op de gele draad van de stekker van de CD-speler.

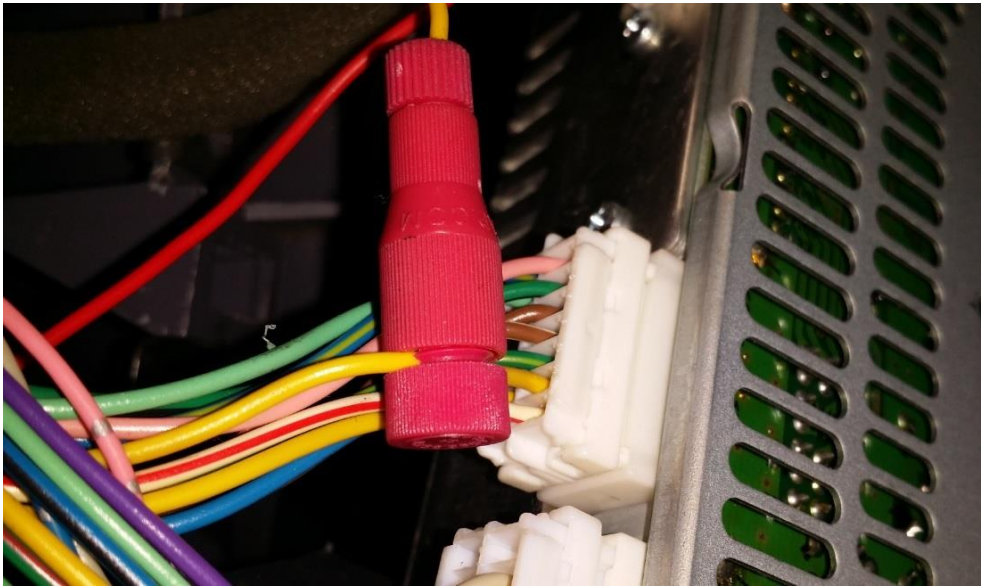

Bevestig de draad met ACC (12 volt geschakeld) op de roze draad van het radiopaneel.

