

Inbouwinstructie camera




De camera wordt aangesloten met een rode plus- en zwarte min-draad. Voor een correcte aansluiting zijn de volgende zaken van belang:

- Plus is 12 volt (rood)
- Aarde is chassis (zwart)
- Voldoende stroomsterkte (goed contact)

In het geval de camera blauw beeld geeft is de stroomsterkte onvoldoende. Zorg dat de draden goed contact maken. Test het systeem direct op een 12 Volt accu ter controle van een goede werking.


Aansluiting op binnenverlichting paardentrailer

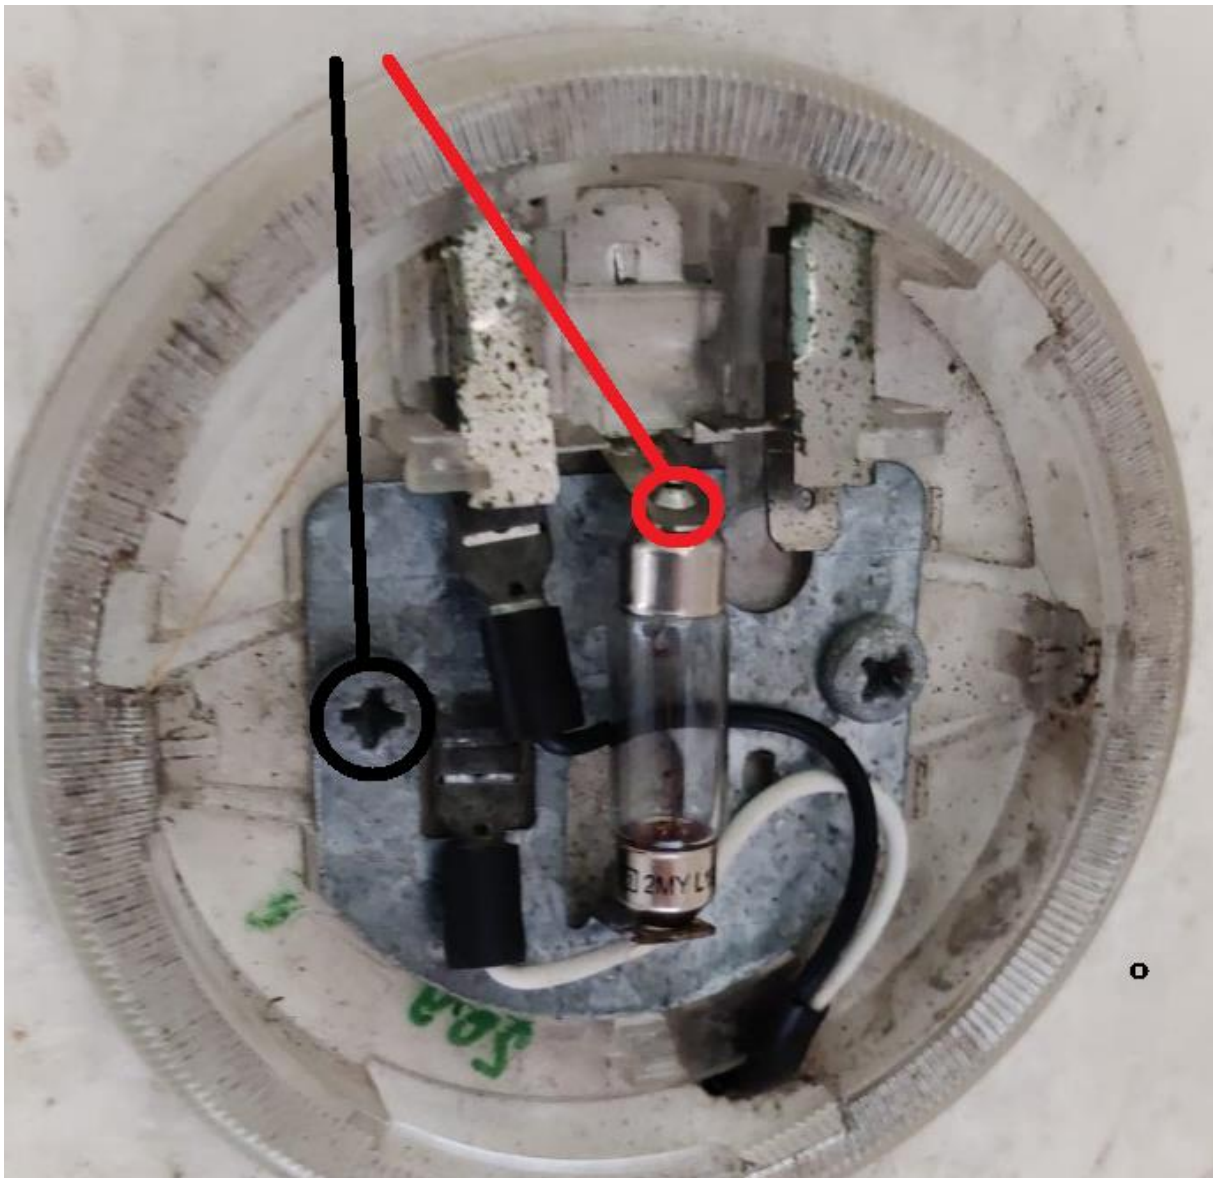

Snelle aansluiting

Draai één schroef van de grondplaat een beetje los en klem het koperdraad van de zwarte draad ertussen. Draai de schroef weer vast.

Haal het lampje uit de sponning. Steek het koperdraad van de rode draad in het gaatje aan de plus-kant van het lampje. Plaats het lampje weer terug en controleer dat de draad goed is vastgeklemd tussen het lampje en de sponning.

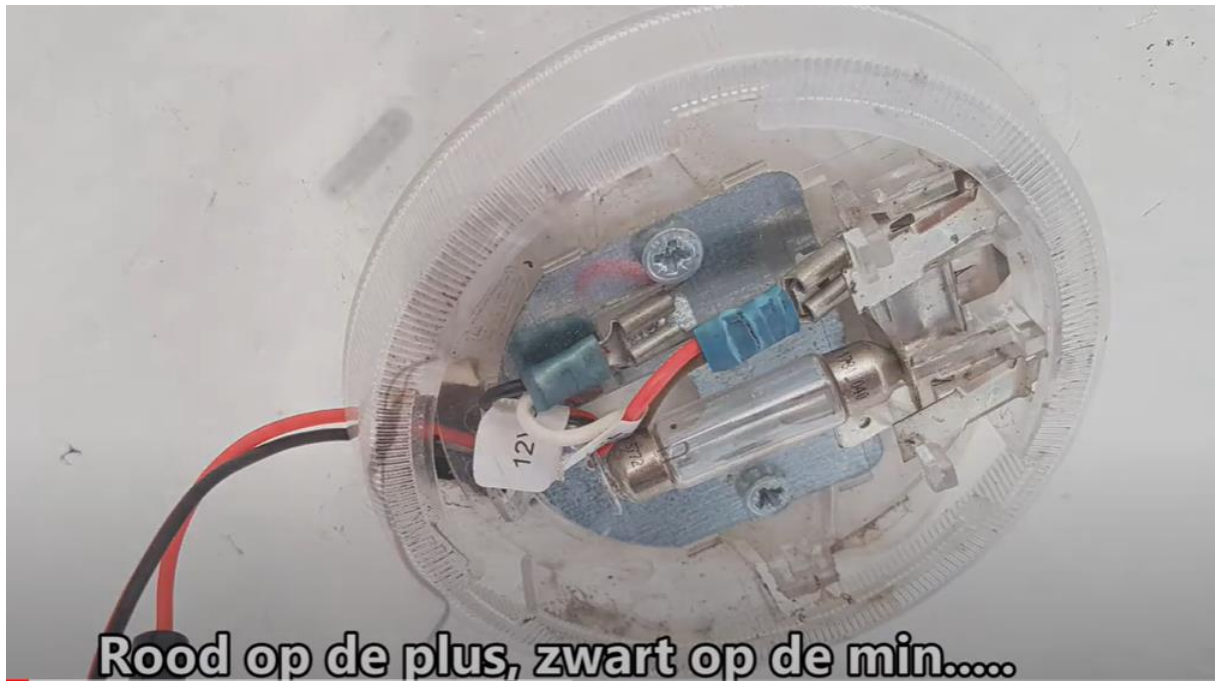

Degelijke aansluiting

Knijp een aansluitklemmetje op het koperdraad van de zwarte draad en van de rode draad. Sluit het klemmetje van de zwarte draad aan op de grondplaat en het klemmetje van de rode draad op het aansluitpunt aan de plus-kant.



Voorbeeld op beeldscherm (de lijnen kun je uitzetten)