

- 1) Verwijder het sierstuk boven de radio. Je opent het handschoenenkastje en begint te wrikken van waar de knop van het handschoenvakje naar binnen drukt. Het trekt recht naar buiten.
- 2) Verwijder de twee lederen zijbekledingen die zich aan beide zijden van de radio / middenconsole bevinden. Als je aan de kant van de bekerhouder grijpt, trek je gewoon omhoog met je hand en schuif je naar buiten. Daar heb je geen gereedschap voor nodig.
- 3) Til het gedeelte van de bekerhouder op door het middelste opbergcompartiment te openen en gebruik het hulpereedschap recht op de naad tussen de bekerhouder en het opbergcompartiment. Werk vanaf de achterkant naar voren. Draai het dan omhoog en laat de draden aangesloten.
- 4) Verwijder de versnellingsknop door deze linksom te draaien (tegen de klok in).
- 5) Verwijder het paneel door het op te tillen.



- 6) Verwijder het sierstuk naast het handschoenenkastje door het los te wrikken.



7) Verwijder het bedieningspaneel door deze los te wrikken en verwijder de kabel die erop is aangesloten.




8) Verwijder de 4 schroeven.



7) Trek de radio naar voren.



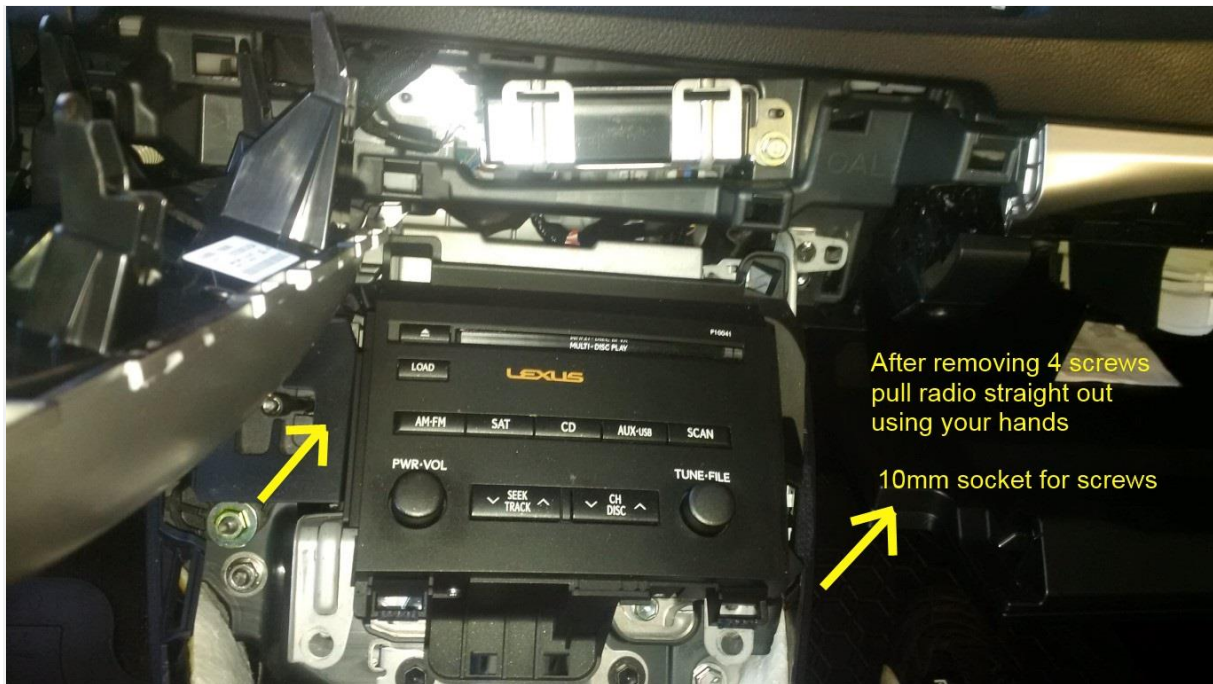

8) Verwijder de ventilatie door aan de linkerkant en vervolgens aan de rechterkant los te wrikken.



9) Er zijn twee clips die je hier moet indrukken om het frame van de NAV-eenheid los te wrikken.



10) Wrik de rand op rond de NAV. Je kunt er overal omheen wrikken, maar de twee lipjes vooraan moeten van onderaf worden vrijgegeven.





11) Maak de clips los, door met een schroevendraaier van onderuit het dashboard in te drukken (zie foto). Wrik vervolgens met het hulpgereedschap los. Als het NAV-scherm in de weg zit, tilt u het gewoon handmatig omhoog met uw hand omdat het vrij kan bewegen.



16) Verwijder de rechthoekafdekking door beide slots in te drukken en verwijder daarna de twee schroeven die zichtbaar worden en trek het scherm naar voren.

